


## MOUSSE ARCHITECTURALE "PLANO"

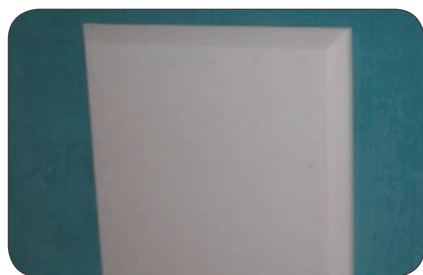

### ■ DESCRIPTION

La mousse architecturale "**Plano**" est une mousse de mélamine blanche, chanfreinée sur les bords.

Elle se caractérise par une mise en forme aisée et des caractéristiques acoustiques très intéressantes.



### ■ UTILISATION

Diminution des temps de réverbération dans les locaux du tertiaire.

### ■ MISE EN OEUVRE

- Découpe aisée à l'aide d'un cutter.
- Fixation par collage. Il est impératif que la surface du support soit propre, sèche, et libre de toute poussière ou de graisse. (T° minimum de pose : 15°C).
- Produit recommandé : colle Néoprène Gel.



### ■ PROPRIÉTÉS TECHNIQUES

- **Qualité d'absorption acoustique** : bonne
- **Qualité d'isolation thermique** : bonne
- **Réflexion lumineuse** : bonne
- **Couleur** : blanche ou grise
- **Faible masse volumique** : 11 kg/m<sup>3</sup>
- **Tenue au feu** : M1 (suivant norme NF P 92-501)
- **T° d'utilisation à long terme** : 150°C maxi
- **Résistance aux hydrocarbures, aux alcools, à l'ester et à l'acétone** : bonne

### ■ PERFORMANCES ACOUSTIQUES

Variation du coefficient d'absorption alphasabine  $\alpha$  en fonction de la fréquence.

	Plano 30	Plano 50
125 hZ	0,07	0,08
250 hZ	0,20	0,28
500 hZ	0,42	0,60
1000 Hz	0,70	0,90
2000 hZ	0,80	1,05
4000 hZ	0,90	1,15

Pour déterminer les garanties précises avec la mise en place de la mousse plano, nos acousticiens se tiennent à votre disposition.

### ■ RÉFÉRENCES

Mousse **Spectra** :  
type Plano

Réf	Plano 30	Plano 50
Epaisseur	30	50
Prix/m <sup>2</sup>	29€	38€

### ■ FORMAT ET CONDITIONNEMENT

Réf	Plano 30	Plano 50
Format	600 x 600	600 x 600
Cond.	Nous consulter	